



Boisements hors-forêt

Distances de construction aux boisements hors-forêt


| Type de construction | Ouvrage | Revêtement / fondations | Type de boisement hors-forêt | Zb | Za |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|------|
| Remblais / déblais / terrassement | | | haie basse | 2.5 m | 4 m |
| | | | haie haute | 5 m | 5 m |
| | | | arbre | rdc | rdc |
| bâtiments | bâtiments normaux et serres | | haie basse | 4 m | 15 m |
| | | | haie haute | 7 m | 15 m |
| | | | arbre | rdc + 5 m | 20 m |
| | constructions de minime importance | avec fondations | haie basse | 6 m | 15 m |
| | | | haie haute | 7 m | 15 m |
| | | sans fondations | arbre | rdc | 20 m |
| | | | haie basse | 4 m | 4 m |
| | | | haie haute | 5 m | 5 m |
| | | | arbre | 5 m | 5 m |
| infrastructures | stationnements | en dur | haie basse | 4 m | 15 m |
| | | | haie haute | 7 m | 15 m |
| | | arbre | arbre | rdc | 20 m |
| | | | haie basse | 4 m | 15 m |
| | | | haie haute | 5 m | 15 m |
| | routes | pas de revêtement | arbre | 5 m | 20 m |
| | | | haie basse | 4 m | 15 m |
| | | arbre | haie haute | 7 m | 15 m |
| | | | arbre | rdc | 20 m |
| | | | haie basse | 4 m | 4 m |
| canalisations | | haie haute | haie haute | 5 m | 5 m |
| | | | arbre | rdc | rdc |

rdc = rayon de la couronne de l'arbre + 2 m; zb = zone à bâtir; za = zone agricole

haie basse : composée de buissons (jusqu'à 3m de haut)

haie haute : avec des buissons et des arbres (plus haut que 3m)

La distance de construction se mesure pour les arbres à partir du tronc et pour les arbustes à partir du tronc de l'arbuste le plus proche.

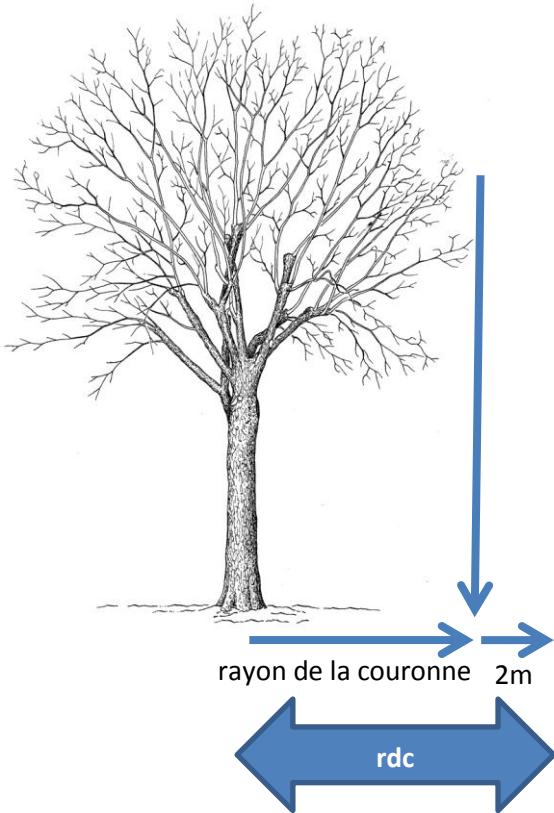

Des distances minimales de construction aux boisements hors-forêt ont été établies selon le type de construction et le type de la zone qui va être construite; elles doivent être respectées. Dans certaines circonstances, une dérogation à ces distances minimales établies peut être accordée par l'instance de décision compétence (préfecture ou commune). Les formulaires de demande de dérogation sont mis à disposition par le Service de la nature et du paysage.

Les boisements hors-forêt protégés ne peuvent être abattus que pour des raisons de sécurité ou de maladie. La commune doit également prendre position sur les demandes d'abattage de ces boisements. En cas d'abattage, une mesure de compensation devra être définie en accord avec la commune par le requérant.

Liens :

- › Norme VSS à appliquer lors du chantier pour préserver les arbres :
[http://www.vss.ch/fr/topnavigation/search/?tx_solr\[ql\]=VSS%20640%20577%20a&cHash=998517308d9cca7c6aee776b8a026af5](http://www.vss.ch/fr/topnavigation/search/?tx_solr[ql]=VSS%20640%20577%20a&cHash=998517308d9cca7c6aee776b8a026af5)
- › Agridea - Développement de l'agriculture et de l'espace rural : Fiche thématique [« Comment planter et entretenir les haies »](#)
- › Canton de Genève :
 - › [Nature](#)
 - › [Création de haies vives](#)
 - › [Haie d'essences indigènes](#)
- › Kanton Zürich, Amt für Landschaft und Natur: [Merkblatt Hecken](#) (uniquement en allemand)
- › Etat de Fribourg, Service de la nature et du paysage (SNP) : Mesures de protection [› Protection des arbres lors de constructions](#)